CABO DE COBRE NU MEIO DURO

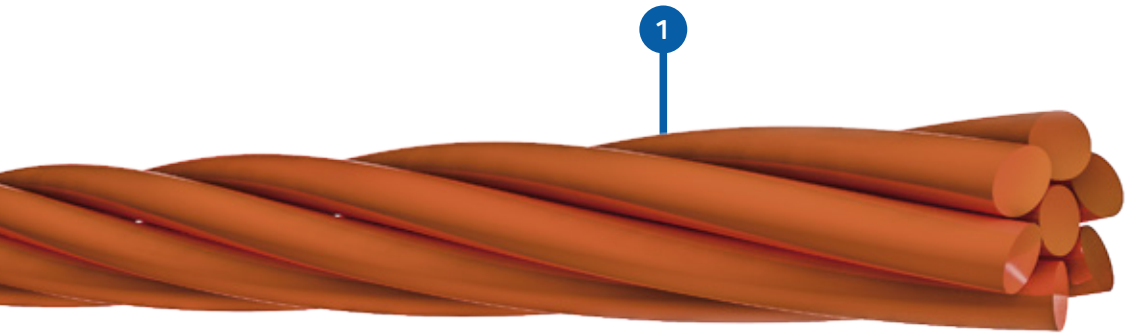

Características Construtivas

1. Condutor: Rígido classe 2, formado com fios de cobre eletrolítico nu, têmpera meio duro.

Especificações Aplicáveis

NBR 6524

Acondicionamento

Acondicionamento realizado em bobinas de madeira e rolo conforme NBR 11137.

Aplicação

Empregados em linhas aéreas para transmissão e distribuição de energia e em sistemas de aterramento.

Notas

- Cores: Sob consulta, poderão fabricar seções que não constam na tabela

Dados dimensionais:

Seção Nominal	Número de Fios	Peso Nominal	Acondicionamento		
mm²	-	Kg/km			
1 Condutor			Rolo	Carretel	Bobina
10	7	85,81	○		⊂⊃
16	7	136,31	○		⊂⊃
25	7	215,54	○		⊂⊃
35	7	299,39	○		⊂⊃
50	7	418,16			⊂⊃
70	7	555,07			⊂⊃
95	7	782,01			⊂⊃
120	19	1.062,48			⊂⊃
150	19	738,87			⊂⊃
185	19	1.579,01			⊂⊃
240	19	2.017,79			⊂⊃

CABO DE COBRE NU MOLE

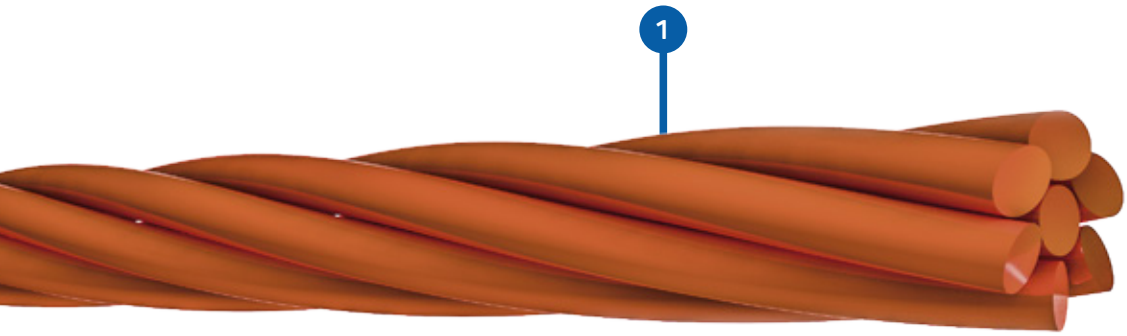

Características Construtivas

1. Condutor: Rígido classe 2, formado com fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole

Especificações Aplicáveis

NBR 5349

Acondicionamento

Acondicionamento realizado em bobinas de madeira e rolo conforme NBR 11137

Aplicação

Recomendado para sistemas de aterramento e outras aplicações que necessitem de cobre com alto grau de pureza e têmpera mole

Notas

- Cores: Sob consulta, poderão fabricar seções que não constam na tabela

Dados dimensionais:

Seção Nominal	Número de Fios	Peso Nominal	Acondicionamento		
mm²	-	Kg/km			
1 Condutor			Rolo	Carretel	Bobina
10	7	85,81	○		⊂⊃
16	7	136,31	○		⊂⊃
25	7	215,54	○		⊂⊃
35	7	299,39	○		⊂⊃
50	19	406,28			⊂⊃
70	19	585,04			⊂⊃
95	19	812,64			⊂⊃
120	37	1.023,06			⊂⊃
150	37	1.438,86			⊂⊃
185	37	1.582,50			⊂⊃
240	61	2.080,21			⊂⊃